


循環型社会の時代に それでも必要な小型焼却炉

CSK MODEL DXNs対応炉

確かな性能・安心の設備

改正廃掃法適合フルスペックの構造基準完備！
(環境省令第8号 平成14年12月1日施行)

- **パワフル燃焼で高速化!**
燃焼エアーを高圧で噴射することにより高速燃焼を実現しました。
- **耐火物構造で耐久性抜群!**
不定形耐火物(キャストブル)により炉体の断熱性を高めました。
- **アルマー加工により耐久性抜群!**
サイクロン集塵機と煙導を溶融アルミメッキすることにより排ガスによる腐食を抑制します。
- **炉内負圧のエジェクター装置付!**
ターボファンにより、炉内燃焼ガスを煙導方向に誘引することにより炉内圧が過大になるのを抑制します。
- **燃焼温度測定機能付!**
温度センサーにより炉内の燃焼温度を測定しデジタル表示します。
- **外気遮断定量装置付!**
- **主な焼却物**
紙くず、木くず、繊維くず、段ボール、合板、ビニール、プラスチック、ABS、合成ゴム、発砲スチロール、建設廃材など。
- **用途**
工場、建設業、配送センター、運送業、畜産、建機リース業、木工所、寺院、福祉施設など。

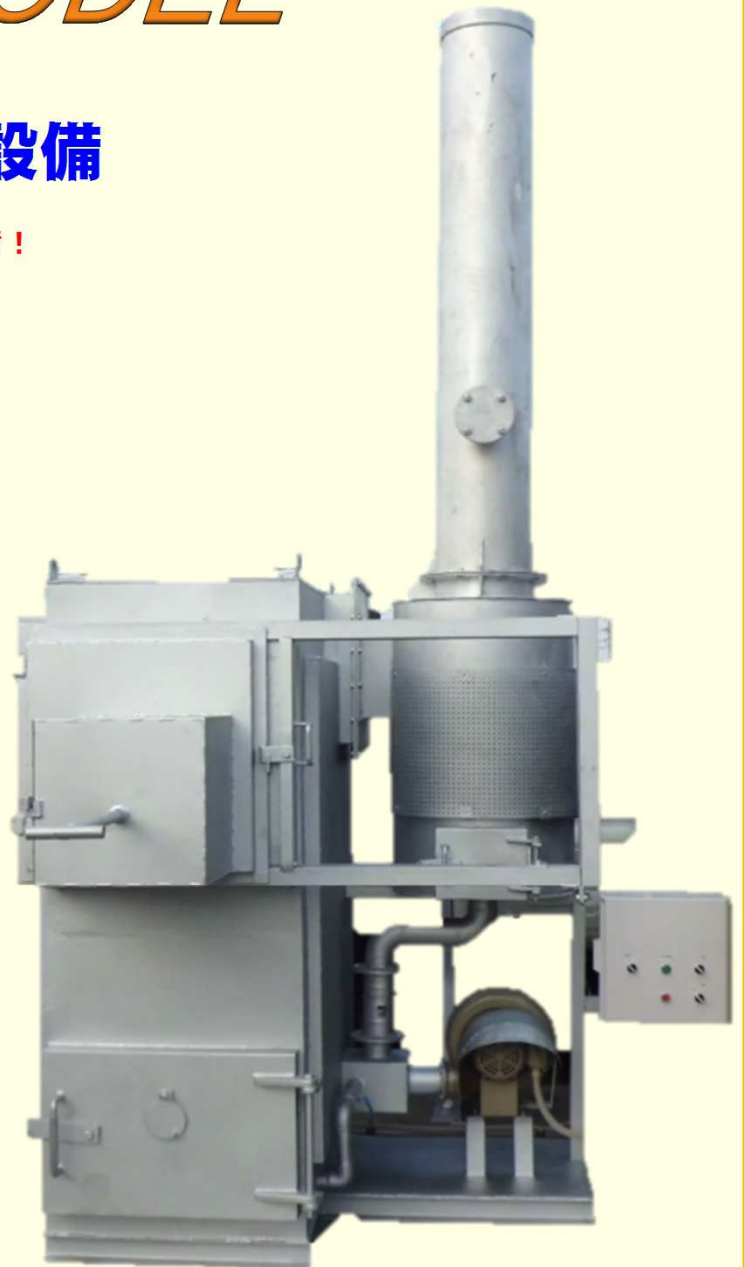

CLEAN INCINERATE SYSTEM

NEW CSK_{MODEL}



CSK-50型 仕様

焼却能力	49kg/h
炉内容積	0.775m ³
炉床面積	0.49m ²
電源	単相100V or 三相200V
パワー	0.4kw~0.75kw
本体寸法	1630W×1160L×1980H
設置寸法	2800W×2500L(投入装置を含む)
総重量	2300kg
燃焼室	520W×950L×1620H
投入口	520W×525H
灰出口	520W×350H
煙突高	293φ×3830h(地上高)
助燃バーナー	0.15kw(9L/h)
オイルタンク	90L (灯油)

※本仕様及び寸法等は製品改良に伴い予告なく変更することがあります。



温度センサー



ブロー



助燃バーナー




定量投入装置



エジェクターダンパー



灰化促進炉床エア
＜オプション品＞

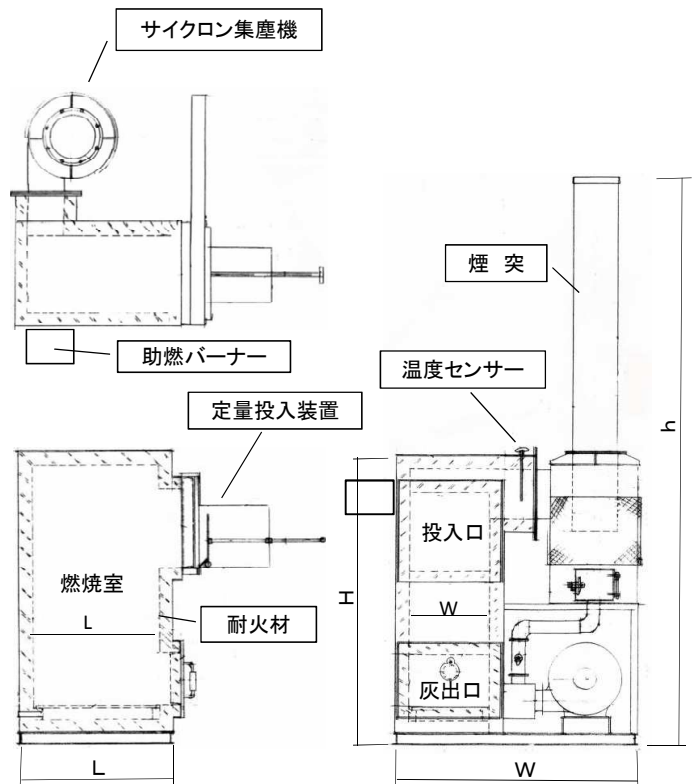

 処理設備産業株式会社

〒836-0004 福岡県大牟田市大字手鎌143番地1
TEL(0944)51-2522 FAX(0944)51-2523